


ТОО «СПЕЦМОДУЛЬ»

ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

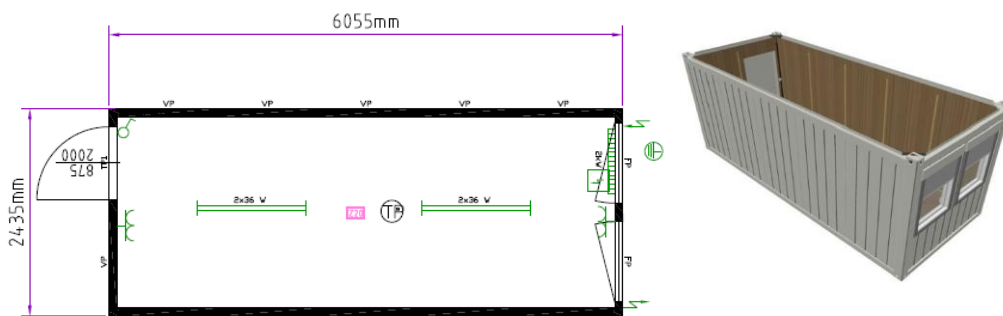

Краткое описание:


тип	снаружи				внутри		
	Длина	Ширина	Высота (пакет)	Высота (собранный)	Длина	Ширина	Высота
ТР20	6055	2435	648	2591	5860	2240	2340
ТР20	6055	2435	864	2800	5860	2240	2540

- Проверка качества: ГОСТ
- Электрика: 400 W / 32 A / 5-полюсной
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло серый
- Внутренняя отделка: ламинированная ДСП; декор: под светлый дуб или белый
- Пол: ЦСП
- Изоляция:
 - Пол: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Стена: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Крыша: минеральная вата 100 мм 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм 2,70 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000 мм
- 2 шт. окно с наклонно-поворотным механизмом и с интегрированными роль-ставнями
- 1 шт. конвектор электрический 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) пол / стена / крыша	Цена (тг.)
ТР20	T20-60	60/60/100	1 800 000
ТР20	T20-100	100/100/100	1 950 000

ТОО «СПЕЦМОДУЛЬ»

СА002: сдвоенный модульный блок «ТРАНСПАК»

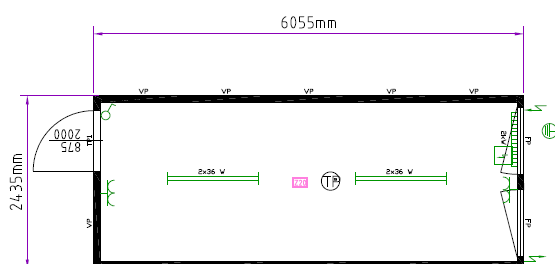

Тип: TP 20

Изоляция: 60/60/100

Номер плана: T20-60


Цена: 1 800 000

Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T20-100

Цена: 1 950 000

+

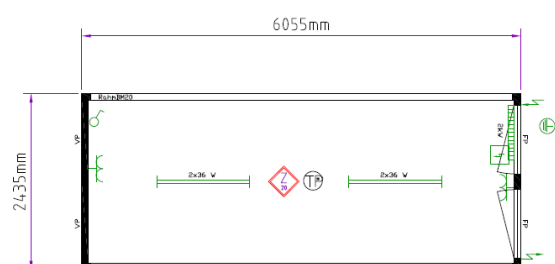

Тип: TP 20 без панелей по продольным сторонам

Изоляция: 60/60/100

Номер плана: T20-60/2

Цена: 1 544 500


Изоляция: 100/100/100

Номер плана: T20-100/2

Цена: 1 644 500

Вкл. внутренний и внешний соедин. материал, СЕЕ кабель

=

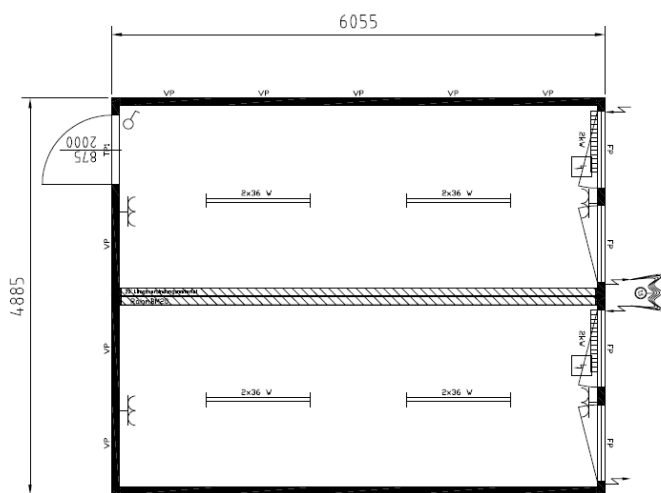

Тип: CA 002

Изоляция: 60/60/100

Номер плана: 552245

Цена: 3 344 500

Изоляция: 100/100/100


Цена: 3 494 500

Тип	Изоляция (мм) пол / стена / крыша	Цена (тг.)
СА002 сдвоенный блок-модуль	60/60/100	3 344 500
СА002 сдвоенный блок-модуль	100/100/100	3 494 500

Цены указаны с учётом НДС

ТОО «СПЕЦМОДУЛЬ»

SA20: Сантехнический 20-и футовый модульный блок

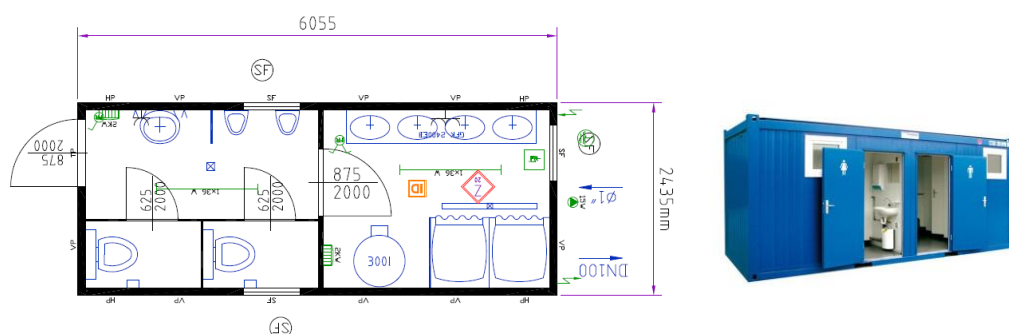

Краткое описание:

тип	снаружи			внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340


- Проверка качества: ГОСТ Р
- Электрика: 400 W / 32 A / 5-полюсной
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло серый
- Внутренняя отделка: металл, цвет белый
- Пол: ЦСП
- Изоляция:
 - Пол: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Стена: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Крыша: минеральная вата 100 мм 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм 2,70 W/m²K
- 1 шт. перегородка с дверью
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000 мм
- 3 шт. окно сан., откидное
- 2 шт. кабина душевая с занавесом
- 2 шт. кабина туалетная
- 1 шт. бойлер электрический на 300 л
- 1 шт. раковина умывальная
- 1 шт. лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
- 2 шт. вентилятор вытяжной
- 2 шт. писсуар
- 1 шт. электрический конвектор 500 Вт
- 1 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) пол / стена / крыша	Цена (тг.)
SA20	207917	60/60/100	По запросу
SA20	2900319	100/100/100	По запросу

Цены указаны с учётом НДС

ТОО «СПЕЦМОДУЛЬ»

Дополнительную информацию Вы найдёте в техническом описании
SA20: Сантехнический 20-и футовый модульный блок

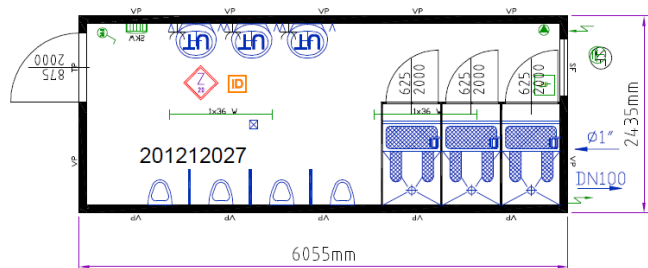

Краткое описание:

тип	снаружи			внутри		
	Длина	Ширина	Высота	Длина	Ширина	Высота
SA20	6055	2435	2591	5880	2260	2340

- Проверка качества: ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengeprüft»
- Электрика: 400 W / 32 A / 5-полюсной
- Наружный цвет: RAL 5010 синий, RAL 9002 светло серый
- Внутренняя отделка: металл, цвет белый
- Пол: ЦСП
- Изоляция:
 - Пол: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Стена: минеральная вата 60 мм 0,54 W/m²K
 - Крыша: минеральная вата 100 мм 0,37 W/m²K
 - Стеклопакет: 4/16/4 мм 2,70 W/m²K
- 1 шт. дверь внешняя 875x2000 мм
- 1 шт. окно сан., откидное
- 3 шт. кабина туалетная (чаша генуя)
- 3 шт. раковина умывальная
- 1 шт. вентилятор вытяжной
- 4 шт. писсуар
- 1 шт. электрический тепловентилятор 2 кВт

Тип	Номер плана	Изоляция (мм) пол / стена /крыша	Цена (тг.)
SA20	SA20DED366235	60/60/100	По запросу
SA20	2001636	100/100/100	По запросу

Цены указаны с учётом НДС

Дополнительную информацию Вы найдёте в техническом описании

ТОО «СПЕЦМОДУЛЬ»

Условие поставки: ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров

Сроки производства: оговариваются дополнительно

Условия оплаты: оговариваются дополнительно

Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):

- другой наружный цвет
- внутренняя высота 2.54 м , 2.7 м, 3.0 м
- двухкамерный стеклопакет
- отверстия под вилы погрузчика
- сборка блок-контейнера на заводе

Дополнительные варианты тепловой изоляции:

- пол - 150 мм минеральная вата или 100 мм PIR
- стена - 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
- крыша - 140 мм минеральная вата или 70 мм PIR + 30 минеральная вата